



CRI>90

3-step
MacAdamMADE IN
EU

- Aukštas spalvų atkuriamumas CRI>90.
- Mažas įtampos kritimas: 4 oz PCB.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis MacAdam Step3.
- Plati spalvinė gama (6500K, 5000K, 4000K, 3000K, 2700K).
- Paprastas montavimas (pvz. dvipuse lipnia juosta).
- Plačios panaudojimo galimybės (pvz. baldiniam, architektūriniam, akcentiniam apšvietimui).
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 val.
- 5 metų garantija.
- Pagaminta Lietuvoje.

PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:


Akcentiniam
apšvietimuiGyvenamųjų patalpų
apšvietimo projektamsKomerčinio
apšvietimo projektamsLauko apšvietimo
projektamsPrekybinei
įrangaiBaldų
gamybaiŠviestuvų
gamybai

TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AFLP-120V9624M-XW				
Išmatavimai, mm	1000x8x1.20				
Srovė, A	~0.4				
Įtampa, V	24 DC				
Galia, W/m	~9.6				
LED kiekis, vnt	120				
Spalva	Šalta balta	Tikra balta	Neutrali balta	Šilta balta	Šilta balta
Spalvinė temperatūra (CCT)	6500K (-CW)	5000K (-PW)	4000K (-NW)	3000K (-WW)	2700K (-WWW)
Šviesos srautas, Lm	1215	1215	1215	1170	1125
Spalvų atkuriamumo indeksas	>90				
Šviesos kampas	120°				
Darbinė temperatūra (Tc taške)	-25° - +65°				
Kirpimo atkarpa, mm	50				
Apsaugos lygis	IP20				
Pakuotė	5 metrai				

TECHNICAL DRAWING (mm)

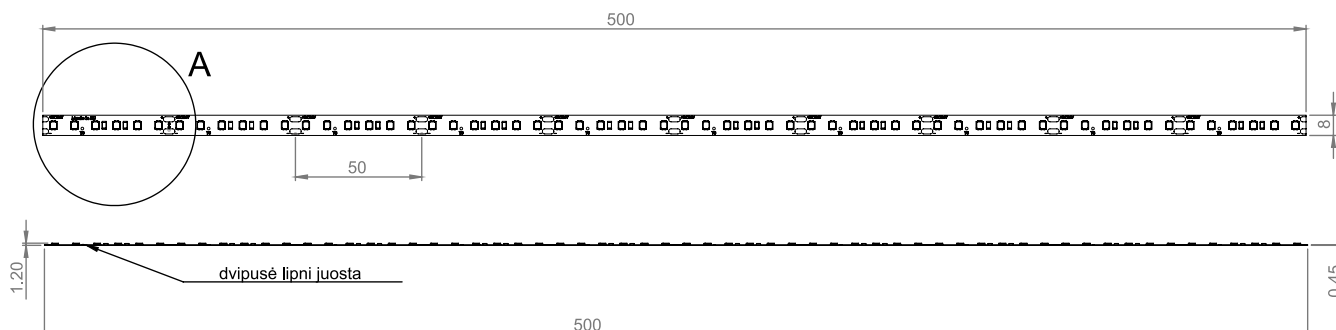

DETALĖ A

