



CRI>90

3-step
MacAdam

MADE IN
EU

- Aukštas spalvų atkuriamumas CRI>90.
- Mažas įtampos kritimas: 4 oz PCB.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis MacAdam Step3.
- Plati spalvinė gama (6500K, 5000K, 4000K, 3000K, 2700K).
- Paprastas montavimas (pvz. dvipuse lipnia juosta).
- Plačios panaudojimo galimybės (pvz. baldiniam, architektūriniam, akcentiniam apšvietimui).
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 val.
- 5 metų garantija.
- Pagaminta Lietuvoje.

PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

Akcentiniam
apšvietimui

Gyvenamųjų patalpų
apšvietimo projektams

Komerčinio
apšvietimo projektams

Lauko apšvietimo
projektams

Prekybinei
įrangai

Baldų
gamybai

Šviestuvų
gamybai




TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AFLP-120V96M-XW				
Išmatavimai, mm	1000x8x1.18				
Srovė, A	~0.8				
Įtampa, V	12 DC				
Galia, W/m	~9.6				
LED kiekis, vnt	120				
Spalva	Šalta balta	Tikra balta	Neutrali balta	Šilta balta	Šilta balta
Spalvinė temperatūra (CCT)	6500K (-CW)	5000K (-CW)	4000K (-NW)	3000K (-WW)	2700K (-WWW)
Šviesos srautas, Lm	1215	1215	1215	1170	1125
Spalvų atkuriamumo indeksas	>90				
Šviesos kampas	120°				
Darbinė temperatūra (Tc taške)	-25°- +65°				
Kirpimo atkarpa, mm	25				
Apsaugos lygis	IP20				
Pakuotė	5 metrai				

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

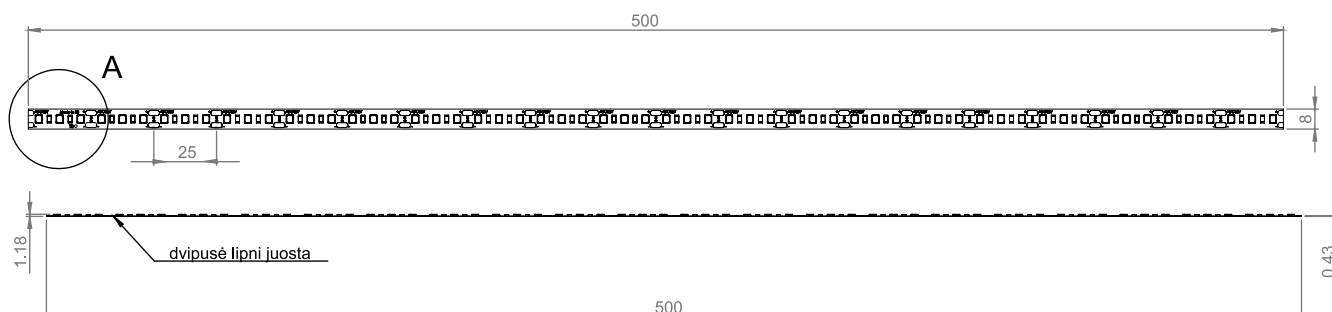

DETALĖ A

