AKTO
LED MODULES, STRIPS & EMS

Lanksti LED juosta

AKTOFlexLine



- Aukštas spalvų atkuriamumas CRI>90.
- Mažas įtampos kritimas: 4 oz PCB.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis MacAdam Step3.
- Plati spalvinė gama (6500K, 5000K, 4000K, 3000K, 2700K).
- Paprastas montavimas (pvz. dvipuse lipnia juosta).
- Plačios panaudojimo galimybės (pvz. baldiniam, architektūriniam, akcentiniam apšvietimui).
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 val.
- 5 metų garantija.
- Pagaminta Lietuvoje.

PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

Akcentiniam apšvietimui | Gyvenamųjų patalpų apšvietimo projektams | Komercinio apšvietimo projektams | Lauko apšvietimo projektams | Prekybinei įrangai | Baldų gamybai | Šviestuvų gamybai

TECHNINIAI PARAMETRAI

Modelis	AFLP-60V4824M-XW				
Išmatavimai, mm	1000x8x1.20				
Srovė, mA	~0.2				
Įtampa, V	24 DC				
Galia, W/m	~4.8				
LED kiekis, vnt	60				
Spalva	Šalta balta	Tikra balta	Neutrali balta	Šilta balta	Šilta balta
Spalvinė temperatūra (CCT)	6500K **(-CW)**	5000K **(-PW)**	4000K **(-NW)**	3000K **(-WW)**	2700K **(-WWW)**
Šviesos srautas, Lm	601	601	601	585	562
Spalvų atkuriamumo indeksas	>90				
Šviesos kampas	120°				
Darbinė temperatūra (Tc taške)	-25°- +65°				
Kirpimo atkarpa, mm	100				
Apsaugos lygis	IP20				
Pakuotė	5 metrai				

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

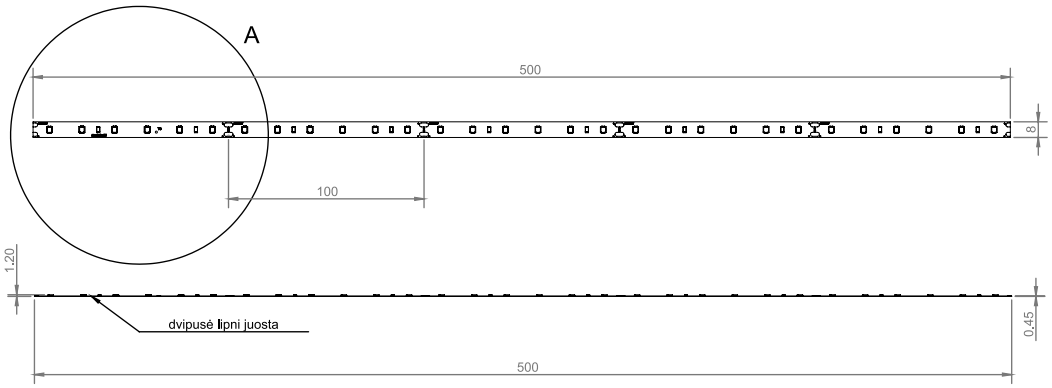

DETALĖ A



AKTO – LED MODULES, STRIPS & EMS
Mituvos g. 4, LT-50130, Kaunas, Lietuva

El. p.: donatas@aktoled.com
Tel.: +370 618 84101

www.aktoled.com