


## Apvalus LED modulis CRI>80

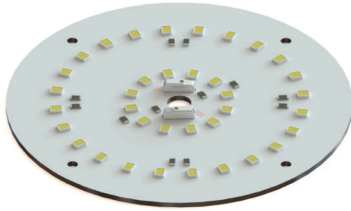

- Samsung LED diodai.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam 3).
- Plati spalvinė gama (5000K, 4000K, 3000K).
- Aukštas spalvų atkuriamumo indeksas CRI>80.
- Tolygiai perteikia šviesą, net jeigu keli LED moduliai sujungti vienoje linijoje.
- Puikiai tinka panelėms.
- Atitinka Zhaga standartą.
- Paprastas montavimas.
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 valandų.
- 5 metų garantija.

### PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

Šviestuvų  
gamybai



Gyvenamųjų patalpų  
apšvietimo projektams



Komerčio apšvietimo  
projektams



Lauko apšvietimo  
projektams



### TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AM-D100-6p6sRA-XW		
Išmatavimai, mm	D100x4.3		
Srovė, mA	600		
Įtampa, V	16.4		
Galia, W	9.9		
LED kiekis, vnt	36		
Spalva	Tikra balta	Neutrali balta	Šilta balta
Spalvos temperatūra	5000K (-PW)	4000K (-NW)	3000K (-WW)
Šviesos srautas, Lm	1854	1831	1749
Šviesos efektyvumas, Lm/W	188.2	185.9	177.5
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80		
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C		
Temperatūra Tc taške	+45°C		
Šviesos kampas	120°		
MAX srovė, mA	1200		
MAX šviesos srautas, Lm	3496	3451	3297
Jungtys	2 x 1 poliaus jungtis. 0.15-0.35 mm <sup>2</sup> laidams		

### TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

