Apvalus LED modulis CRI>80

LED MODULES, STRIPS & EMS

5 YEAR WARRANTY

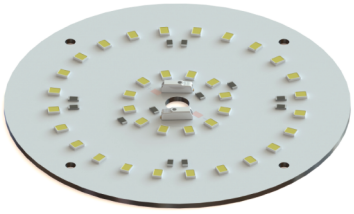

- Samsung LED diodai.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam 3).
- Plati spalvinė gama (5000K, 4000K, 3000K).
- Aukštas spalvų atkuriamumo indeksas CRI>80.
- Tolygiai perteikia šviesą, net jeigu keli LED moduliai sujungti vienoje linijoje.
- Puikiai tinka panelėms.
- Atitinka Zhaga standartą.
- Paprastas montavimas.
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 valandų.
- 5 metų garantija.

PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

- Šviestuvų gamybai
- Gyvenamųjų patalpų apšvietimo projektams
- Komercinio apšvietimo projektams
- Lauko apšvietimo projektams

TECHNINIAI PARAMETRAI

CE RoHS

Modelis	AM-D100-6p6sRA-XW		
Išmatavimai, mm	D100x4.3		
Srovė, mA	600		
Įtampa, V	16.4		
Galia, W	9.9		
LED kiekis, vnt	36		
Spalva	Tikra balta	Neutrali balta	Šilta balta
Spalvos temperatūra	5000K **(-PW)**	4000K **(-NW)**	3000K **(-WW)**
Šviesos srautas, Lm	1854	1831	1749
Šviesos efektyvumas, Lm/W	188.2	185.9	177.5
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80		
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C		
Temperatūra Tc taške	+45°C		
Šviesos kampas	120°		
MAX srovė, mA	1200		
MAX šviesos srautas, Lm	3496	3451	3297
Jungtys	2 x 1 poliaus jungtis. 0.15-0.35 mm² laidams		

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

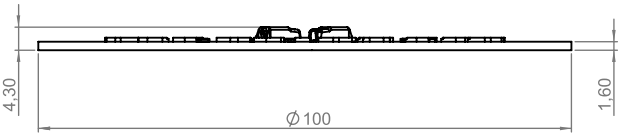

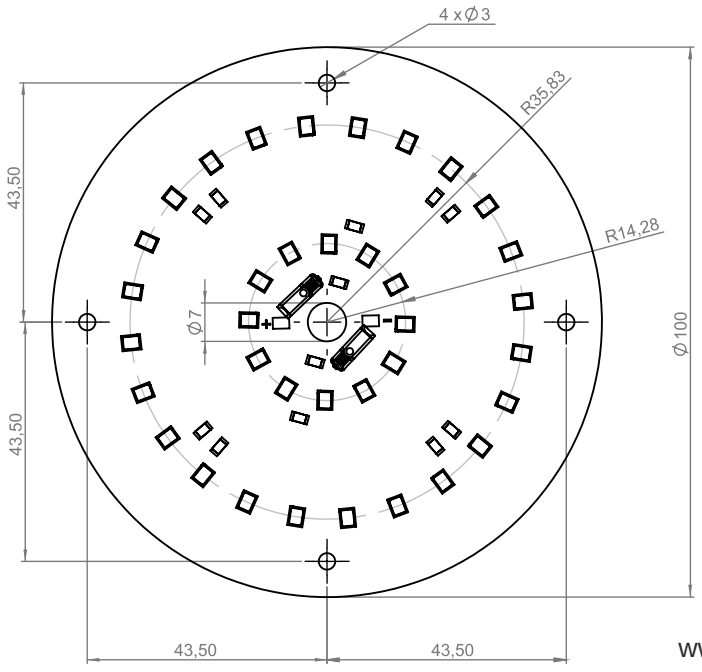

AKTO – LED MODULES, STRIPS & EMS
Mituvos g. 4, LT-50130, Kaunas, Lietuva

El. p.: donatas@aktoled.com
Tel.: +370 618 84101

www.aktoled.com