

Lanksti LED juosta

AKTOFlexLine



- Samsung LED.
- Mažas įtampos kritimas – 4 oz PCB.
- Aukštas efektyvumas (~150 Lm/W).
- Aukštas spalvų atkuriamumas CRI>80.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam3).
- Plati spalvinė gama (6500K, 4000K, 3000K, 2700K, 2000K).



- Paprastas montavimas (pvz. dvipuse lipnia juosta).
- Juosta gali būti montuojama ilgesnėmis atkarpomis nei 25 m (prijungus iš abiejų juostos galų).
- Plačios panaudojimo galimybės (pvz. baldiniam, architektūriniam, akcentiniam, šoniniam apšvietimui).
- Ilgas tarnavimo laikas: >70 000 val.
- 7 metų garantija.
- Pagaminta Lietuvoje.



PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

Akcentiniam apšvietimui



Gyvenamųjų patalpų apšvietimo projektams



Komercinio apšvietimo projektams



Lauko apšvietimo projektams



Prekybinei įrangai



Baldų gamybai



Šviestuvų gamybai



Šoniniam apšvietimui (edge-lit)




TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AFLP-140RA10024M-XW				
Išmatavimai, mm	1000x10x1.90				
Srovė, A	~0.42				
Įtampa, V	24 DC				
Galia, W/m	~10.0				
LED kiekis, vnt	140				
Spalva	Šalta balta	Neutrali balta	Šilta balta	Šilta balta	Itin šilta balta
Spalvinė temperatūra (CCT)	6500K (-CW)	4000K (-NW)	3000K (-WW)	2700K (-WWW)	2000K (-20)
Šviesos srautas, Lm	1532	1532	1463	1424	1229
Spalvų atkuriamumo indeksas	>80				
Šviesos kampas	120°				
Darbinė temperatūra (Tc taške)	-25° - +65°				
Kirpimo atkarpa, mm	50				
Apsaugos lygis	IP20				
Pakuotė	5 metrai				

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

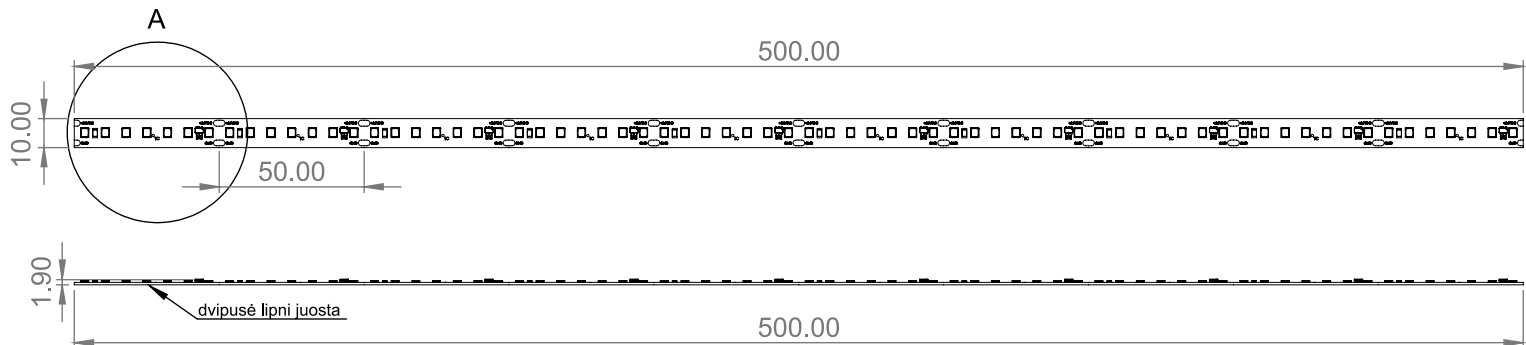

DETALĖ A

