


Lanksti LED NEON juosta

AKTOFlexNeon SideLight Medium



- Samsung LED diodai.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis – MacAdam Step3.
- Mažas įtampos kritimas – 4 oz PCB.

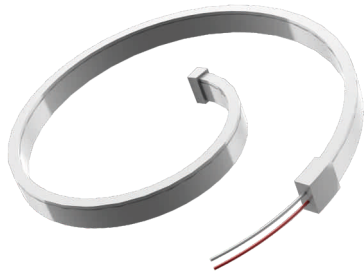

- Aukštas atsparumas aplinkos poveikiui ir UV spinduliams.



- Ilgas LED diodų tarnavimo laikas: >50 000 val.
- Ilgio pasirinktys pagal kliento poreikius.
- 5 metų garantija LED diodams ir 3 metų garantija apvalkalo spalvos patvarumui.
- Pagaminta Lietuvoje.



PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:


Akcentiniam apšvietimui	Gyvenamųjų patalpų apšvietimo projektams	Komeracinio apšvietimo projektams	Lauko apšvietimo projektams	Prekybinei įrangai	Baldų gamybai	Šviestuvų gamybai	LED ženklų gamybai

TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AFNP-120U9624MH612S-XW			
Išmatavimai, mm	1000x12x6			
Srovė, A	~0.4			
Įtampa, V	24 DC			
Galia, W/m	~9.6			
LED kiekis, vnt	120			
Spalva	Šalta balta	Neutrali balta	Šilta balta	Šilta balta
Spalvos temperatūra (CCT)	6500K (-CW)	4000K (-NW)	3000K (-WW)	2700K (-WWW)
Šviesos srautas, Lm	271	276	260	250
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80			
Darbinė temperatūra (Tc taške)	-25° - +65°			
Kirpimo atkarpa, mm	50			
Apsaugos klasė	IP67			

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

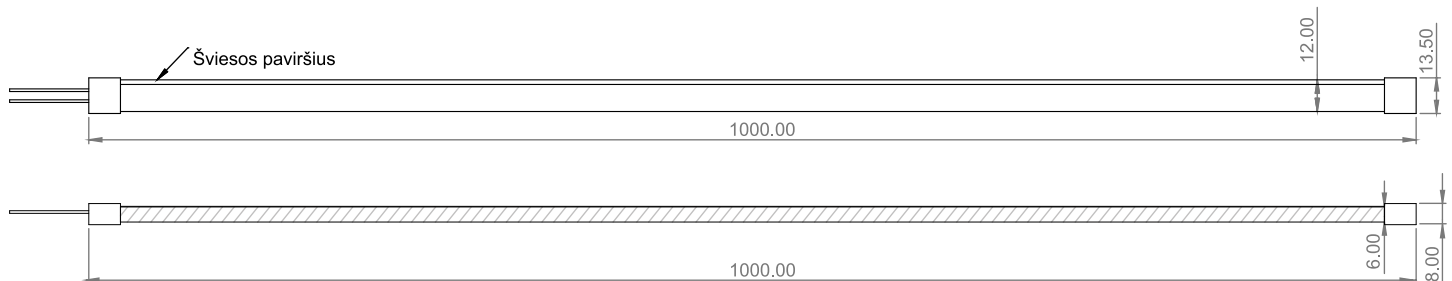

Šviesos paviršius

