2020.01.01

AKTO
LED MODULES, STRIPS & EMS

Tunable white LED modulis CRI>90

5 YEAR WARRANTY

- Samsung LED diodai.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam 3).
- Plati spalvinė gama (6500K, 4000K, 3000K, 2700K).
- Aukštas spalvų atkuriamumo indeksas CRI>90.
- Puikiai tinka panelėms ar linijinio apšvietimo projektams.
- Tolygiai perteikia šviesą, net jeigu keli LED moduliai sujungti vienoje linijoje.
- Atitinka Zhaga standartą.
- Paprastas montavimas.
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 valandų.
- 5 metų garantija.

PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

Šviestuvų gamybai

Gyvenamųjų patalpų apšvietimo projektams

Komercinio apšvietimo projektams

Lauko apšvietimo projektams

TECHNINIAI PARAMETRAI

CE RoHS

Modelis	AM-L525W239-8p16sRB-TW	
Išmatavimai, mm	525x239x5.6	
Srovė, mA	800+800	
Įtampa, V	43.84	
Galia, W	70.14	
LED kiekis, vnt	256	
Spalva	Šalta balta	Šilta balta
Spalvos temperatūra	6500K **(-CW)**	2700K **(-WWW)**
Šviesos srautas, Lm	5508	5132
Šviesos efektyvumas, Lm/W	157.3	146.5
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>90	
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C	
Temperatūra Tc taške	+45°C	
Šviesos kampas	120°	
MAX srovė, mA	1600+1600	
MAX šviesos srautas, Lm	10384	9676
Jungtys	2 x 1 poliaus jungtys. 0.15-0.35 mm² laidams	

PASTABA: reikšmės su lygiu (50% / 50%) kanalų balansu

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

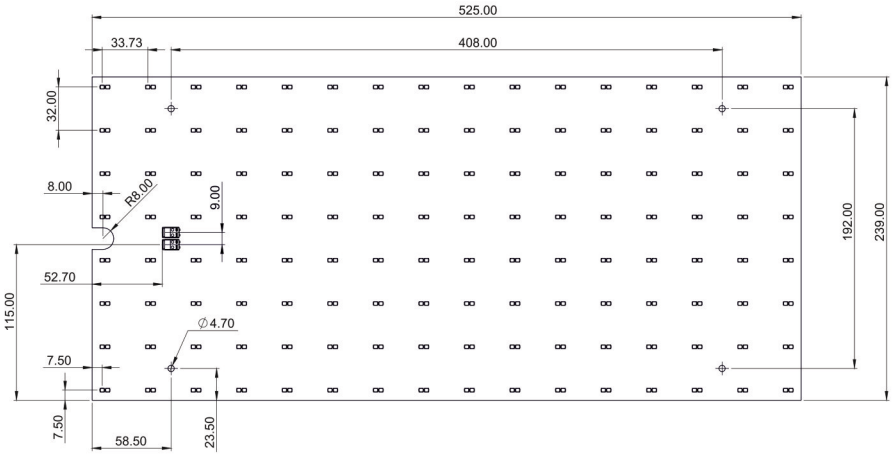

AKTO – LED MODULES, STRIPS & EMS
Mituvos g. 4, LT-50130, Kaunas, Lietuva

El. p.: donatas@aktoled.com
Tel.: +370 618 84101

www.aktoled.com